




Les potences forment la structure support à laquelle les filets de sécurité sont accrochés. Elles participent à l'absorption de l'énergie cinétique. Les potences Dacame sont spécifiquement conçues pour leur utilisation avec des filets de type V, des filets de sécurité avec une ralingue.

Les Potences Dacame sont fabriquées en respectant les exigences établies par la norme EN 1263 Équipements temporaires de chantiers. Filets de sécurité. Elles satisfont aux essais de résistance dynamique.

Exemple de montage :

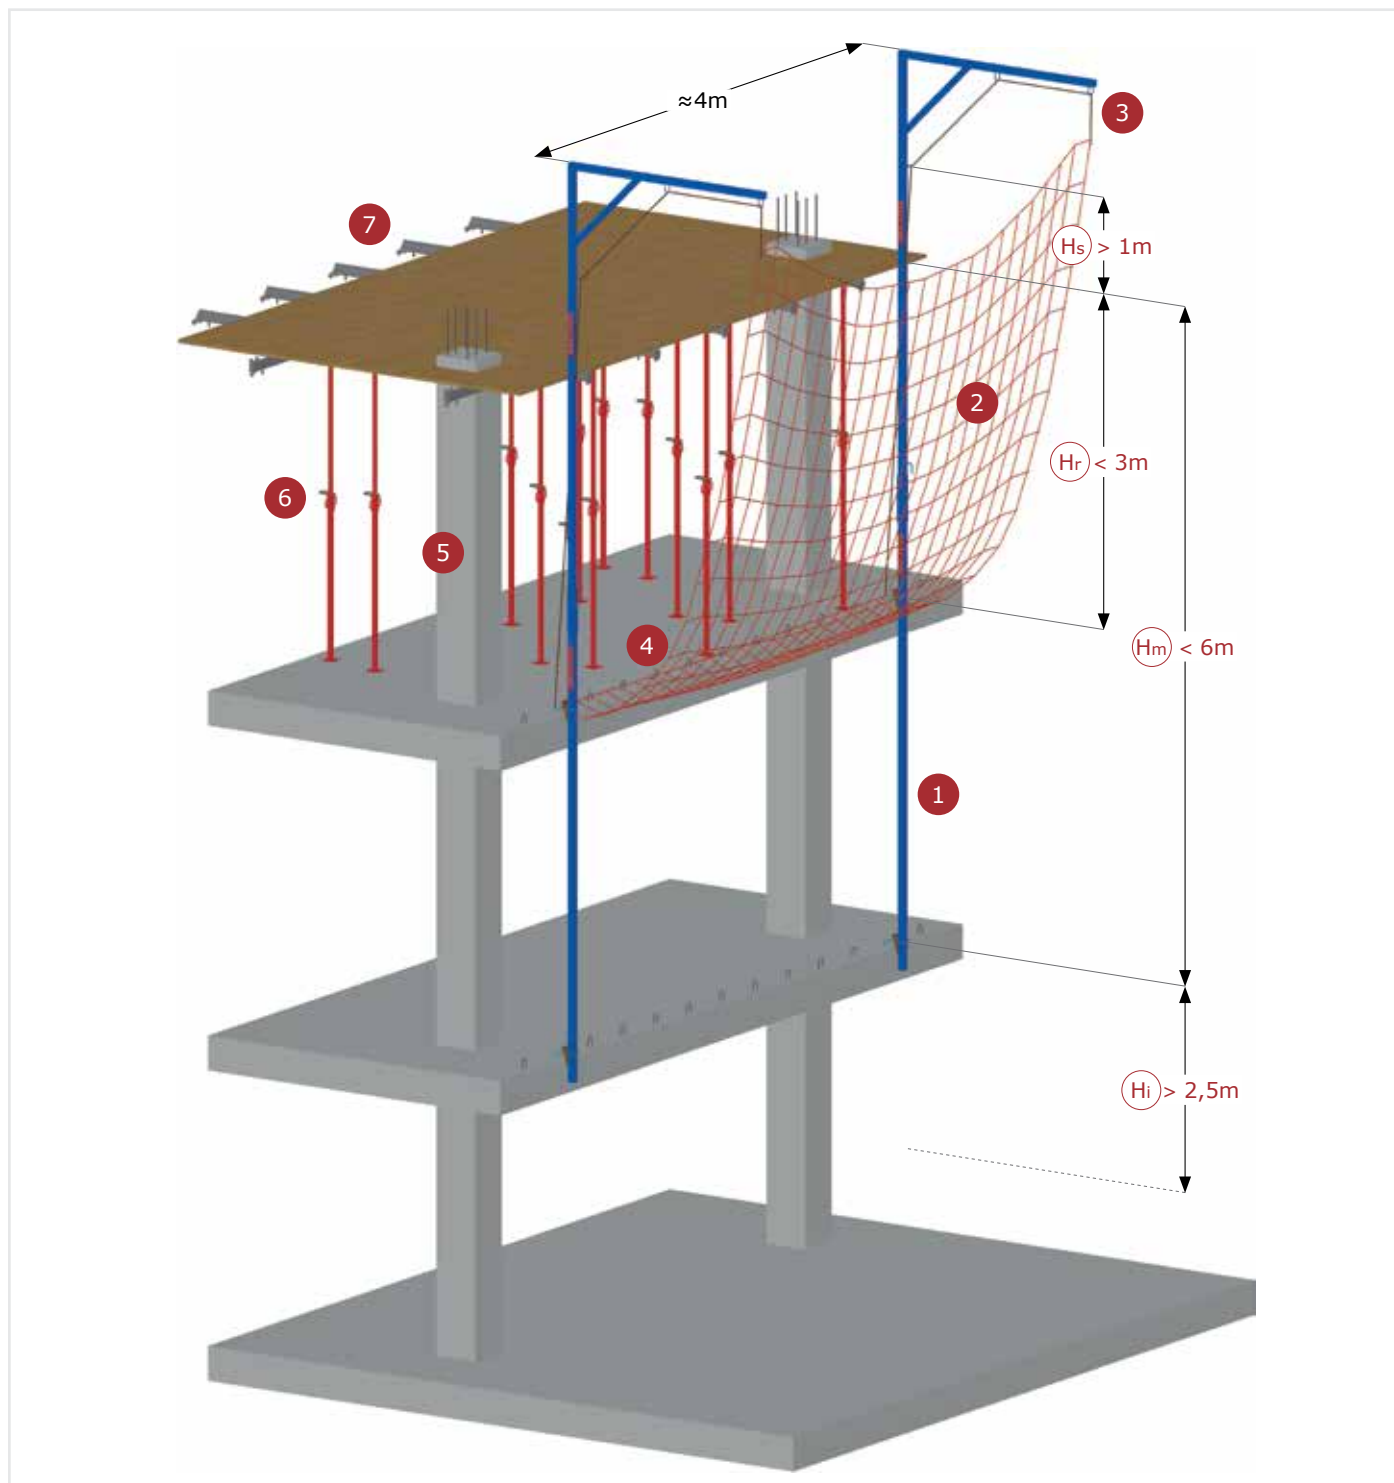


- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1 Potence complète pour filets | 5 Structure en construction | (Hs) Hauteur entre le plan de travail et le bord supérieur du filet. |
| 2 Filet de sécurité | 6 Étais.
<i>Voir catalogue des Étais Dacame.</i> | (Hr) Hauteur recommandée de chute. |
| 3 Corde d'attache. | 7 Système de coffrage.
<i>Voir catalogue des Coffrages Dacame.</i> | (Hm) Hauteur maximale de chute. |
| 4 Crochet de fixation | | (Hi) Distance minimale libre sous le filet. |

POTENCE POUR FILETS TYPE V

EN 1263


POTENCES

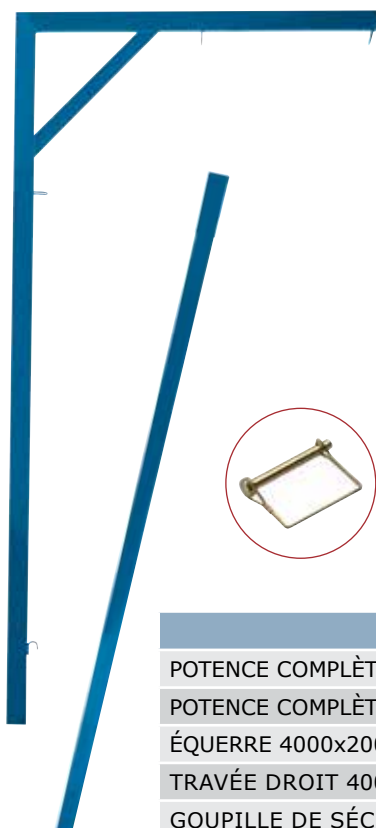

- Destinée à arrêter la possible chute d'une personne depuis une hauteur maximale de 6m.
- Conçues pour leur installation sur des planchers de chantiers de construction, en association avec des filets de type V.
- Composée de deux éléments, un équerre de renforcement angulaire et un tronçon droit.
- Assemblage des éléments au moyen d'une goupille avec serrure de sécurité.
- Elle dispose d'anneaux pour le passage de corde, et d'un crochet inférieur pour son nouage.



- 70x70x3 ● Ø10
 60x60x3

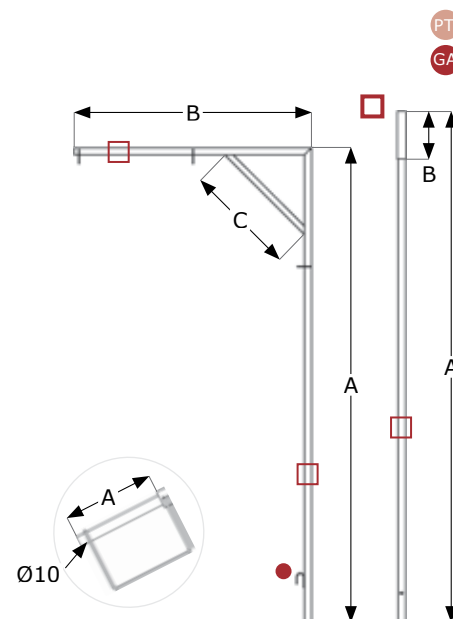

ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
POTENCE COMPLÈTE POUR FILETS (60x60x3) (GA)	64	070328020
POTENCE COMPLÈTE POUR FILETS (60x60x3)	62	070328025
ÉQUERRE 4000x2000 (60x60x3)	37,5	070324025
TRAVÉE DROIT 4000 (60x60x3)	24,5	070324005
GOUPILLE DE SÉCURITÉ - COLISAGE 25 U.	2	070300000


A	B	C
-	-	-
-	-	-
4000	2000	1000
4300	400	-
90	-	-

SUPPORT POTENCE



- Elle permet le montage correct de la potence pour des filets de type V.
- Fixer avec des ancrages à expansion, des écrous et des rondelles M12.

- e: 5 ● Ø12



ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
SUPPORT POTENCE	2	070300010

L	A	Ø
300	120	15

Galerie d'images, essai de résistance dynamique :

